

-Pobierz aplikację EWPE Smart skanując odpowiedni kod QR lub wyszukując ją w AppStore(wersja iOS minimum 8.0) /Google Play Store


Google Android



Apple iOS




-Urządzenie(telefon/tablet), w którym przeprowadzane będzie dodawanie klimatyzatora musi być połączone z docelową siecią WIFI oraz musi mieć aktywny transfer danych.

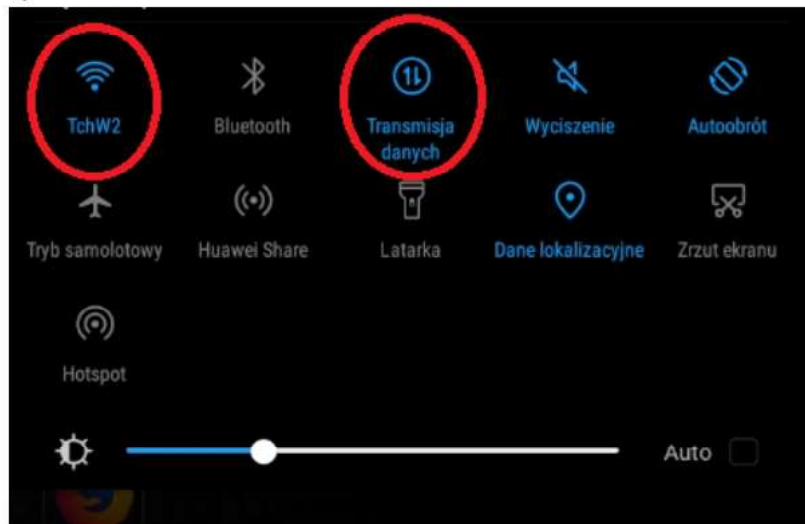


-Uruchom aplikację

-Logując się pierwszy raz do aplikacji należy stworzyć konto użytkownika naciskając pole „Sign up”

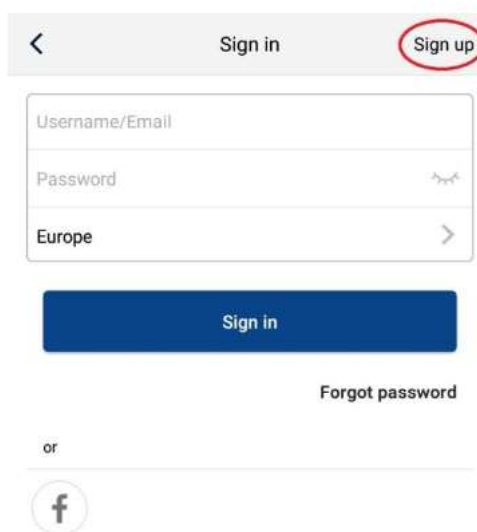



-W polu „Username” należy podać nazwę użytkownika którą będziesz się posługiwać przy logowaniu (nazwa musi być unikatowa). W polu E-mail należy podać aktualny adres poczty elektronicznej. W polu „Password” należy podać hasło, które będzie wykorzystywane do logowania na konto aplikacji. W polu „Confirm Password” hasło należy zatwierdzić wpisując je ponownie. W polu „Region” wybieramy obecny region użytkownika (Europa). Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól, użytkownik musi zaakceptować Warunki polityki prywatności a następnie

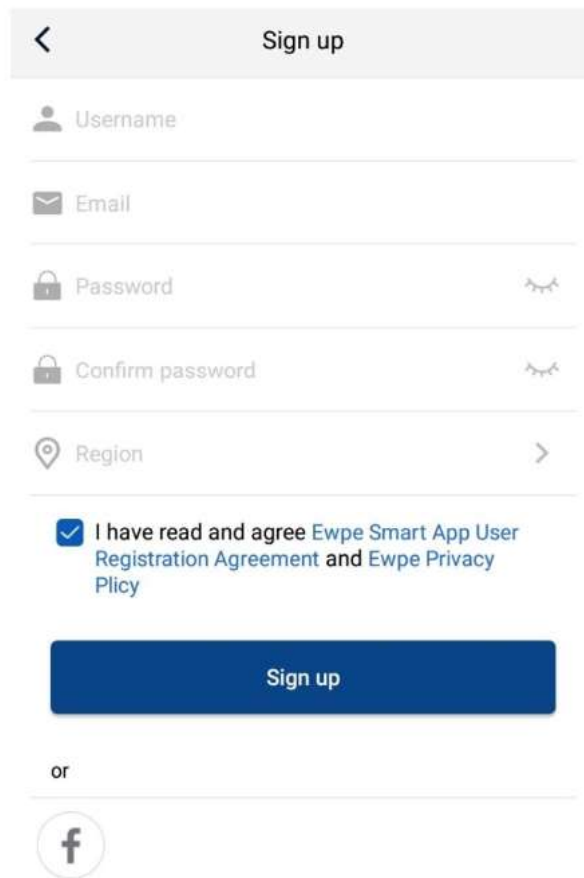

zatwierdzić utworzenie konta naciskając umieszczone poniżej pole „Sign up”.






< Sign up

 Username

 Email

 Password 


 Confirm password 

 Region >

I have read and agree [Ewpe Smart App User Registration Agreement](#) and [Ewpe Privacy Policy](#)

Sign up

or






Po stworzeniu konta, powrót do okna głównego zarządzania klimatyzatorami. (Widoczny tam będzie jeden próbny wirtualny klimatyzator).







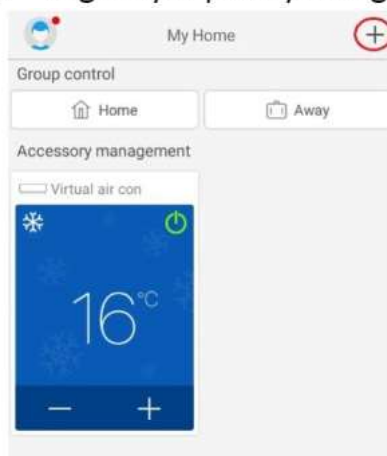




Automatyczne parowanie klimatyzatora z kontem EWPE:

- Naciśnij ikonę „+” w górnym prawym rogu ekranu głównego+




- Wybierz rodzaj jednostki wewnętrznej

< Select appliance type

 AC	 Commercial air conditioner	 Portable Air Conditioner
 V panel window air conditioner	 Chalet window air conditioner	 Recreational Vehicle Air
 Dehumidifier	 U-match	 VERSATI



-Określ czy pilot jednostki jest wyposażony w przycisk WIFI:

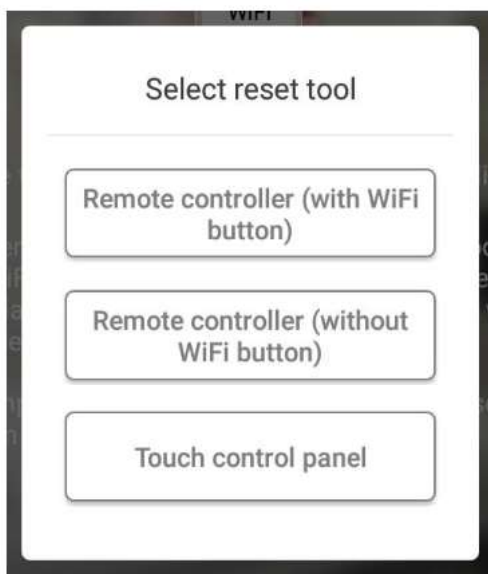


-Remote controller (With WIFI button) – pilot wyposażony w przycisk WIFI

-Remote controller (Without WIFI button) – pilot niewyposażony w przycisk WIFI

-Touch panel - panel dotykowy (np. seria Tower)

W zależności od tego jaki pilot został określony w poprzednim kroku, należy zastosować odpowiednią kombinację przycisków aby zresetować moduł WIFI klimatyzatora, pilot i klimatyzator nie mogą mieć ustawionego żadnego trybu pracy podczas konfiguracji (tryb stand-by):



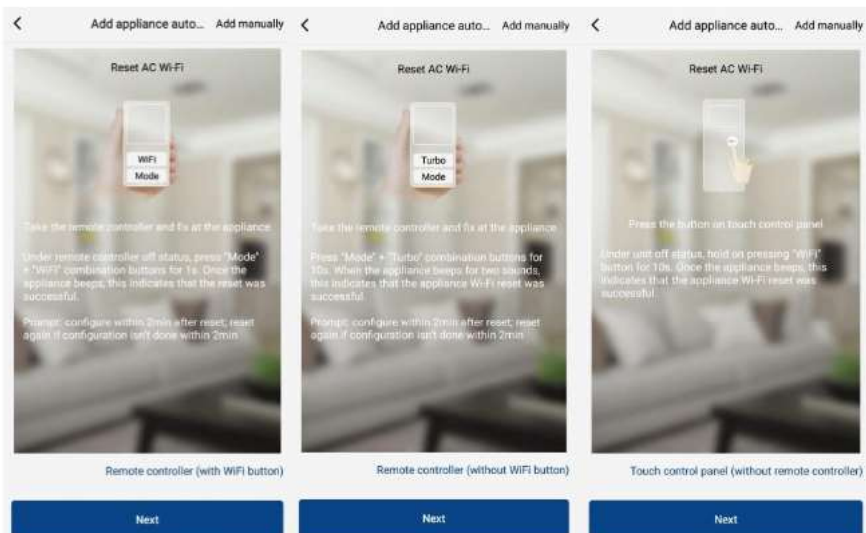

- z przyciskiem WIFI : jednoczesne przytrzymanie przycisków Mode +WIFI przez ok. 2s


- bez przycisku WIFI: Jednoczesne przytrzymanie przycisków Mode + Turbo przez ok. 10 s

- panel dotykowy : przytrzymanie przycisku WIFI przez ok. 10s

Klimatyzator zasygnalizuje pomyślne zresetowanie modułu podłużnym dźwiękiem. Gdy usłyszysz dźwięk przejdź do kolejnego kroku naciskając „Next”.



- Kolejnym krokiem jest podanie hasła sieci domowej, do której klimatyzator będzie się logował, nazwa sieci zostanie automatycznie zasugerowana na podstawie połączenia WIFI telefonu/tabletu, należy podać jedynie hasło i nacisnąć przycisk Search Device (Użytkownik musi podać hasło do sieci w przeciągu 2 minut od zresetowania modułu WIFI, jeżeli zajmie to zbyt dużą ilość czasu parowanie należy przeprowadzić ponownie od początku).

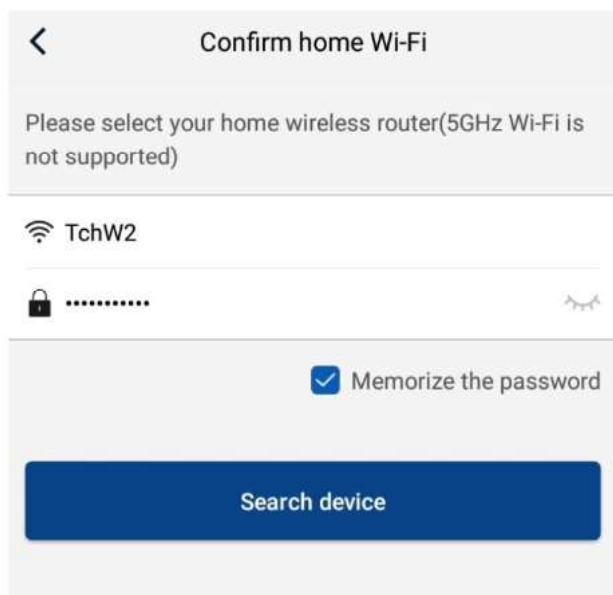

Confirm home Wi-Fi

Please select your home wireless router(5GHz Wi-Fi is not supported)

TchW2


.....

Memorize the password

Search device

Urządzenie w ostatnim kroku podejmie automatyczną próbę zalogowania do sieci domowej, jeżeli parowanie zakończy się sukcesem jednostka pojawi się w menu głównym aplikacji i będzie można wydawać jej polecenia zdalnie niezależnie od lokalizacji (wymagane jedynie połączenie internetowe w telefonie/tablecie).

Jeżeli parowanie nie zostanie ukończone pomyślnie na dole ekranu pojawi się powiadomienie.

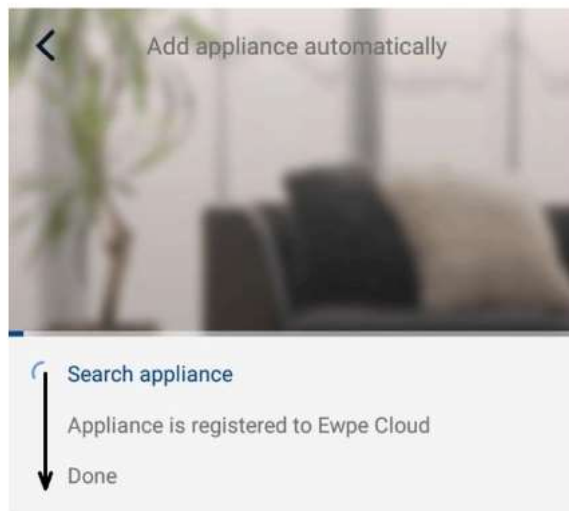

Uwaga: Aby zapewnić dobrą jakość komunikacji należy pamiętać aby jednostka była w pełnym zasięgu domowego routera WIFI. Moduł Wifi nie jest stabilnie wspierany przez technologię transferu 5.2 Ghz na linii klimatyzator - router. Jeżeli kilkakrotna próba parowania nie daje efektu, trzeba sprawdzić czy parametry routera oraz podane hasło są odpowiednie. (Większość routerów posiada funkcję zmiany częstotliwości kanału komunikacji z 5.2Ghz na 2.4Ghz)

Jeśli do konta przypisywane jest więcej jednostek, parowanie należy przeprowadzić dla każdej z nich z osobna.

Parowanie manualne - Android

-Zresetuj moduł wifi odpowiednią kombinacją klawiszy i odczekaj 2 do 3 minut, moduł zacznie rozgłaszać swój własny hotspot wifi o nazwie jego adresu MAC .


Następnie w przypadku **systemu Android**:

-Połącz się telefonem, na którym zainstalowana jest aplikacja bezpośrednio z klimatyzatorem poprzez WiFi (hasło do hotspotu klimatyzatora: 12345678).


-Uruchom aplikację i dodaj urządzenie za pomocą ikony „+”

-Wybierz „AC” a następnie zaznacz którąkolwiek z możliwych kombinacji klawiszy.

-W następnym oknie zaznacz w górnym prawym rogu „Add manually” (Dodaj ręcznie):

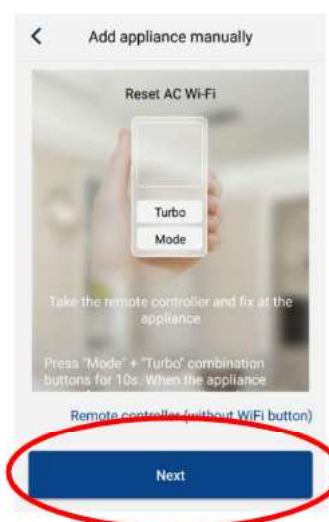


-W tym oknie aplikacja zapyta o sieć sterowania, czyli hotspot samego klimatyzatora (automatycznie zaproponuje się połączenie bezpośrednio z klimatyzatorem), klikamy „Next”(Następny krok):

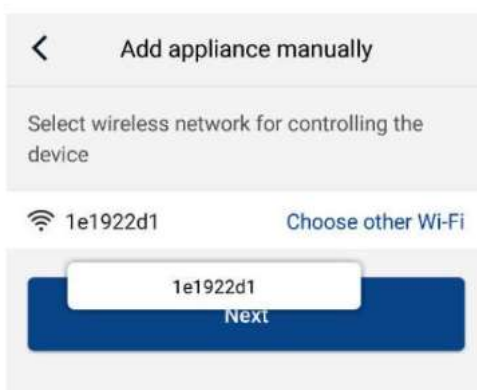

- Tutaj aplikacja spyta o sieć która ma dostarczać połączenie z internetem (Czyli domowe WiFi, lub hotspot na innym telefonie):



- Po wpisaniu hasła naciśnij „Zatwierdź” (Submit) i po chwili klimatyzator podejmie próbę sparowania z kontem EWPE.


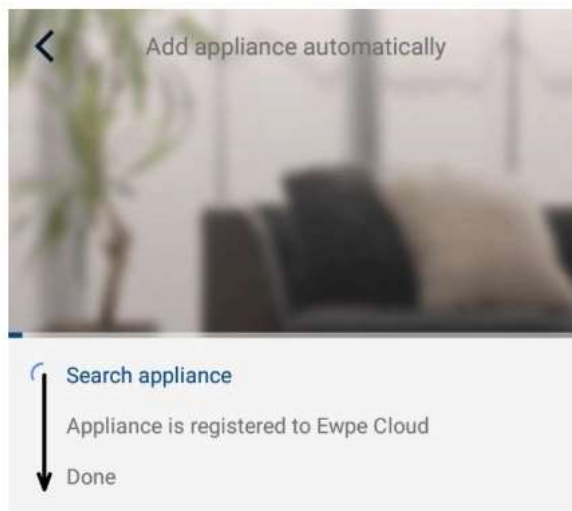


Parowanie manualne - iOS

*(kolejność okienek jest odwrotna i nie łączymy się bezpośrednio z klimatyzatorem, aplikacja EWPE robi to sama podczas parowania ręcznego)

-Uruchom aplikację i dodaj urządzenie za pomocą ikony „+”, wybierz „AC” a następnie zaznacz którąkolwiek z możliwych kombinacji klawiszy.

-W następnym oknie zaznacz w górnym prawym rogu „Dodaj ręcznie”.

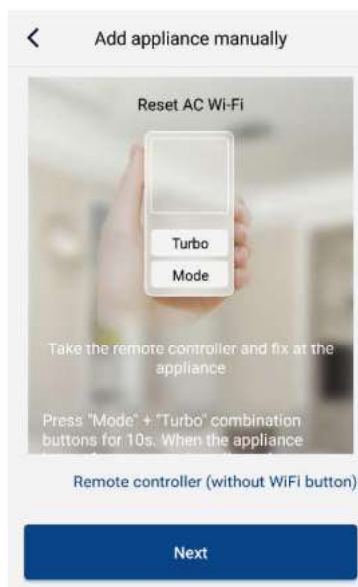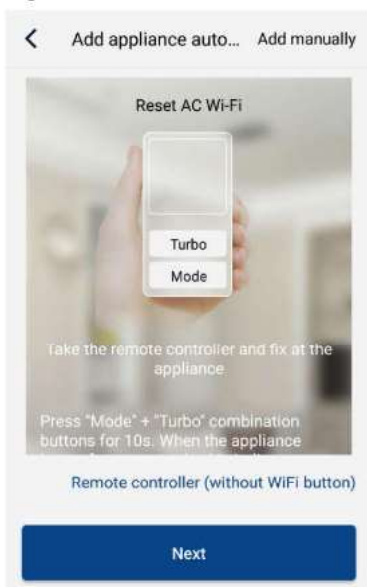

-Aplikacja spyta o sieć która ma dostarczać połączenie z internetem(domowe WiFi). Wpisz hasło i przejdź do kolejnego okna:



< Add appliance manually

Please select your home wireless router(5GHz Wi-Fi is not supported)

W_SINCLAIR Choose other Wi-Fi


.....

Memorize the password

Submit



-Dopiero w poniższym oknie należy wskazać hotspot samego klimatyzatora, następnie aplikacja zapyta o hasło (12345678).

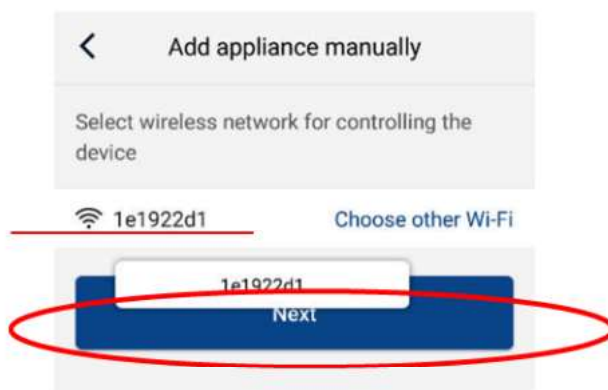

< Add appliance manually


Select wireless network for controlling the device

1e1922d1 Choose other Wi-Fi

1e1922d1


Next

- Po wpisaniu hasła naciśnij „Next” lub „Search device”(w zależności od wersji) po chwili klimatyzator podejmie próbę sparowania z kontem EWPE.

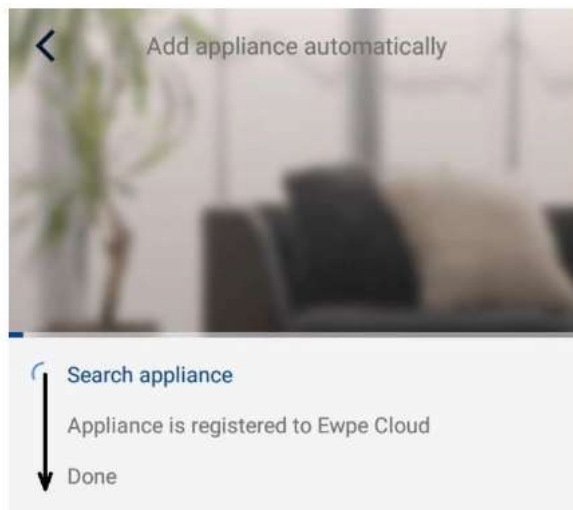


Wysyłanie poleceń.

- Aby wydać polecenie klimatyzatorowi wystarczy nacisnąć jego ikonę na ekranie głównym, program przejdzie do okna funkcji i nastaw urządzenia (aplikacja jest uniwersalna i nie wszystkie wyszczególnione funkcje są obsługiwane przez każdy model klimatyzatora - aby zidentyfikować które funkcje są wspierane należy odwołać się do instrukcji pilota/klimatyzatora konkretnego modelu).

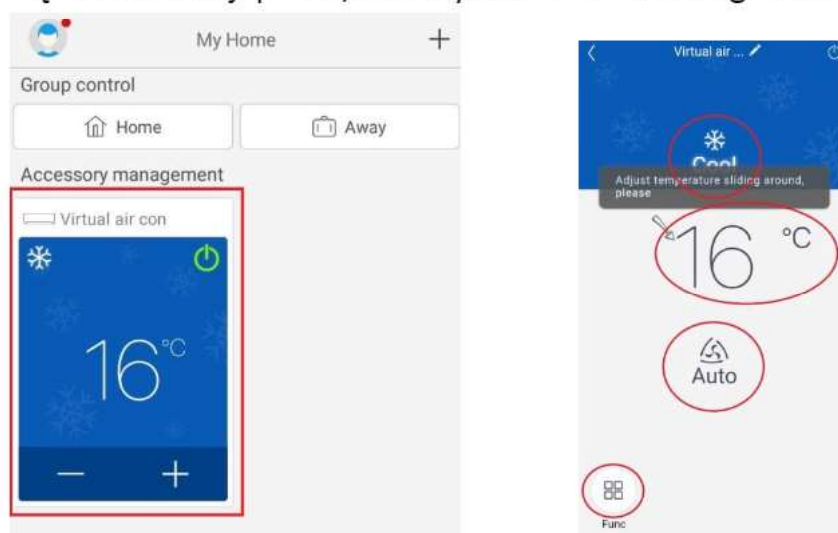

- Możliwe jest także szybkie wydawanie poleceń na miniaturze urządzenia w ekranie głównym (przycisk – i + , tryb pracy, Wł/Wył)

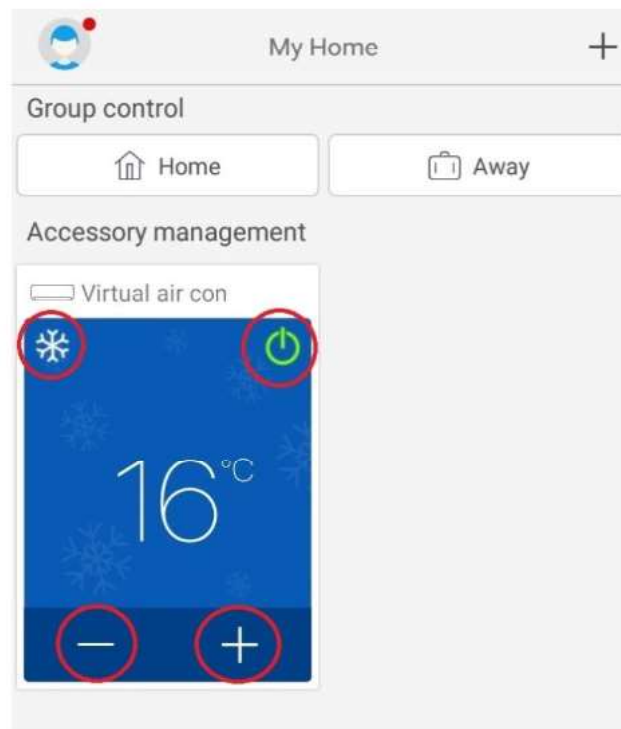

- W zależności od jakości połączenia telefon->internet->router->klimatyzator, wysyłane komendy mogą docierać do klimatyzatora z opóźnieniem wynikającym z ruchu sieciowego. Standardowy czas przy dobrym połączeniu może wynosić do 5 sekund.